

SCHVÁLENÉ TYPY A ROZMĚRY VODOMĚRNÝCH ŠACHET


na běžnou přípojku s jedním domovním vodoměrem do DN 25 (1")

1) samovýroba (monolitická, zděná z bednicích betonových tvárnic apod.), resp. typizovaná plastová PVC, PE apod., samonosná anebo určená k obetonování - vnitřní půdorysné rozměry 80 / 120 cm, alternativa kruhová $\varnothing$ 120 cm, hloubka dna vždy cca 120 cm pod okolní terén. Víko šachty minimálně 60 / 60 cm anebo též $\varnothing$ 60 cm, hmotnost poklopu do 30 kg. Šachtu je třeba vybavit žebříkem pro zajištění přístupu. Typové šachty běžně skladem GLASSPOL Kroměříž. K dostání též ve stavebninách, anebo přímo u výrobců

2) vodoměrná šachta ZAG v případě stísněných prostor (hustota podzemních sítí, průjezd, trávník, chodník apod.). Dodavatel Tran-Sig-Ma kontakt Praha 233 373 040, sklad Olomouc 585 312 381. Více na stánkách dodavatele.

www.tran-sig-ma.cz



**MUSÍ BÝT PŘEDEM ODSOUHLASENO V PÍSEMNÉM VYJÁDŘENÍ VAK !
OBJEDNÁVEJTE PROSÍM AŽ PO KONZULTACI S MISTREM VAK ! !**

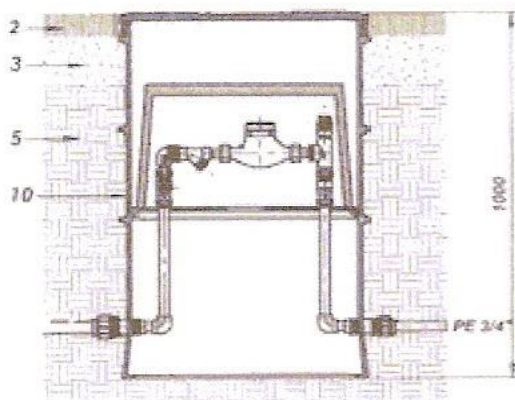

3) vodoměrná šachta CITERNUO 1180 v případě stísněných prostor (hustota podzemních sítí, průjezd, trávník, chodník apod.). Dodavatel M Plast spol. s r.o. Kroměříž. Malý Val 1541, tel. 573 339 198, 777 799 100. Více na stánkách dodavatele.

www.mplast.cz

MUSÍ BÝT PŘEDEM ODSOUHLASENO V PÍSEMNÉM VYJÁDŘENÍ VAK ! OBJEDNÁVEJTE PROSÍM AŽ PO KONZULTACI S MISTREM VAK ! !

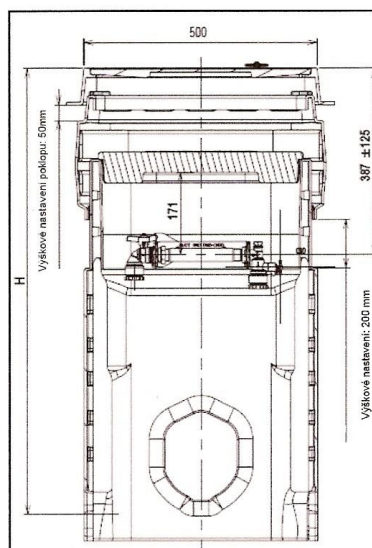

Hmotnost uličního poklopu (rám a poklop): 17,5 kg

4) vodoměrná šachta VŠ GEO 1200 průměr 600/500 výška 1200 bílá v případě stísněných prostor (hustota podzemních sítí, průjezd, trávník, chodník apod.).


Vodoměrná šachta je připravena k osazení do výkopové rýhy.

Přívodní potrubí vstupuje do vodoměrné šachty v nezámrazné hloubce - ve vodoměrné šachtě je vyvedeno vzhůru pod víko, do izolovaného prostoru.


Výbava obsahuje: propojovací PE potrubí požadované armatury (kulové ventily, zpětnou klapku)


Více na stánkách dodavatele. www.czplast.cz

**MUSÍ BÝT PŘEDEM ODSOUHLASENO V PÍSEMNÉM VYJÁDRĚNÍ VAK !
OBJEDNÁVEJTE PROSÍM AŽ PO KONZULTACI S MISTREM VAK !!**

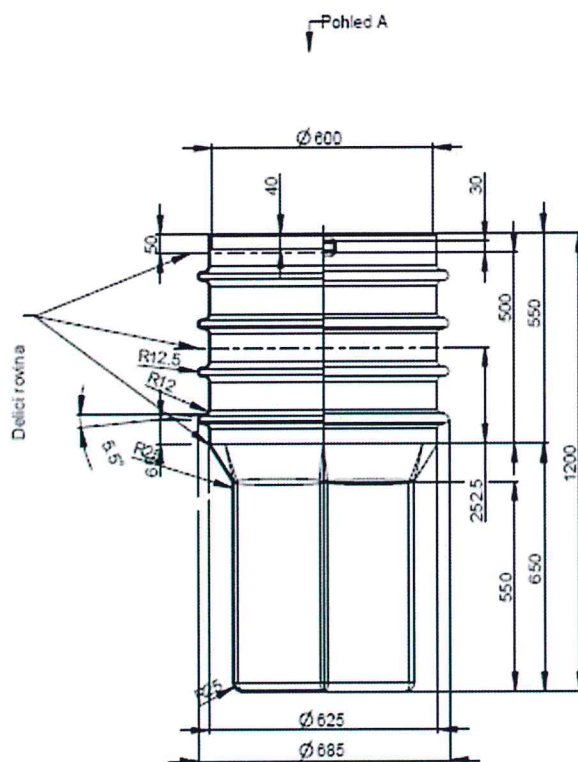

5) vodoměrná šachta MODULO k zabudování 1 až 2 vodoměrů stavební délky 110 – 190 mm, půdorys šachty 466x356 mm, umístění vodoměrů a armatur v hloubce 360-520 mm od poklopu (dle výškového nastavení)

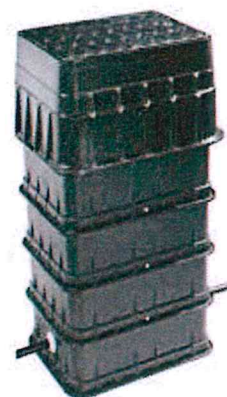


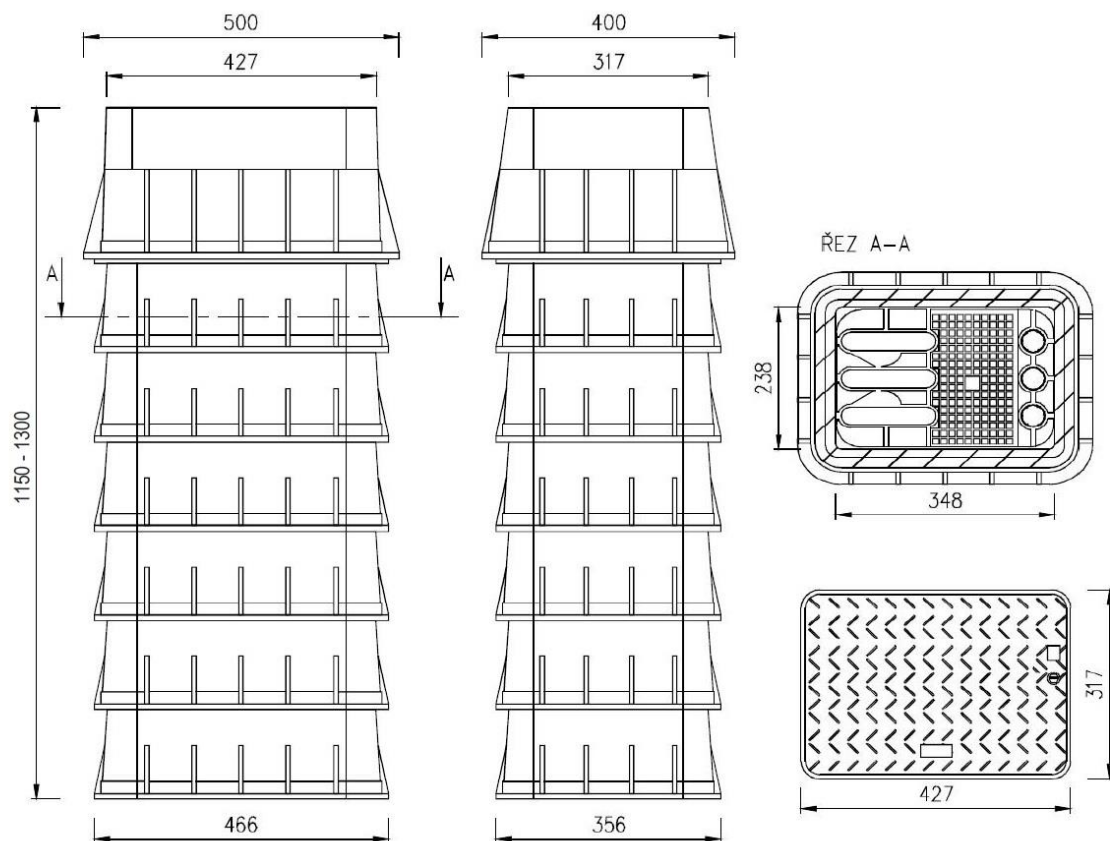


6) vodoměrná šachta Aquion Danwell pro vodoměry s vnitřním rozměrem v šachtě do 395/405 mm. Vodoměrná šachta Aquion Danwell je určena pro venkovní osazení vodoměru na přípojce na plochách zatěžovaných vozidly do 1,5t. **Dodavatel:** Aquion, s.r.o., Dělnická 38, 170 00 Praha 7




Rozměry šachty DANWELL
M 1:10

Pohled na šachtu DANWELL

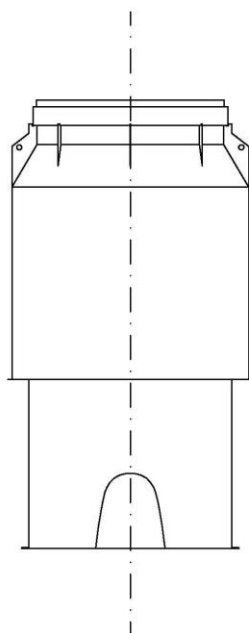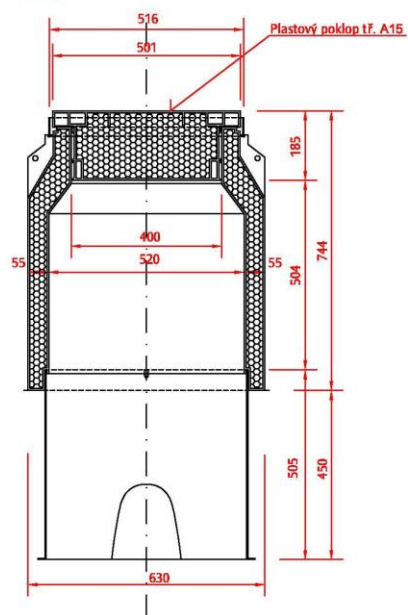

Půdorys šachty DANWELL

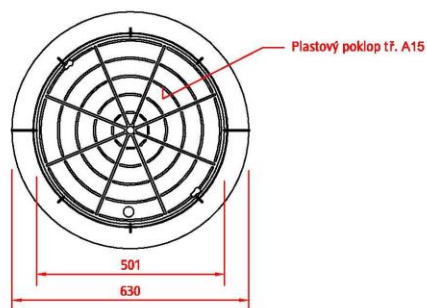

Vodoměrné šachty Danwell mohou být instalovány do chodníků a parkovišť podle EN 124, třída B125/D 400

